

MVX

WSP-BOHRER

MODERNSTE TECHNOLOGIE MIT HOCHSTABILEM WERKZEUGKÖRPER





6xD

5xD

4xD

3xD

2xD

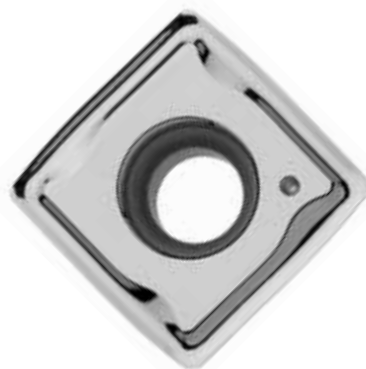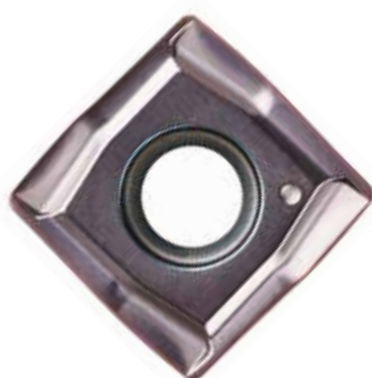

MVX

WSP-BOHRER



4 SCHNEIDKANTEN




Wirtschaftliche
WSP mit 4 Schneiden.

VERSCHIEDENE WSP-TYPEN

Für ein breites Spektrum
an Werkstoffen und
Anwendungen.



HERVORRAGENDE OBERFLÄCHENGÜTEN



Eine Wiper-Geometrie für
die periphere
Schneidkante erzielt eine
ausgezeichnete
Oberfläche.








IDEALE KOMBINATION VON WSP MIT CVD- UND PVD-BESCHICHTUNG

Für die periphere Schneidkante wird eine WSP mit
extrem verschleißfester CVD-Beschichtung verwendet,
während für eine besonders hohe Stabilität an der
inneren Position eine WSP mit PVD-Beschichtung
eingesetzt wird.

BOHRTIEFE ~ 6xD

Hohe Steifigkeit und optimierte Plattensitzeigenschaften
wirken entgegen event. Vibrationen und
Plattensitzverformung.

BEISPIELE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

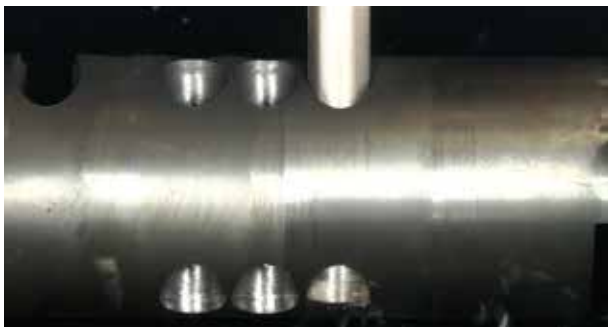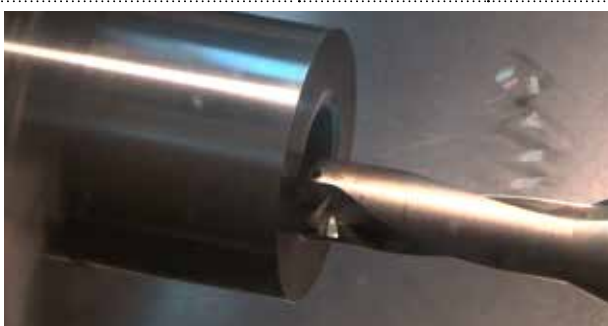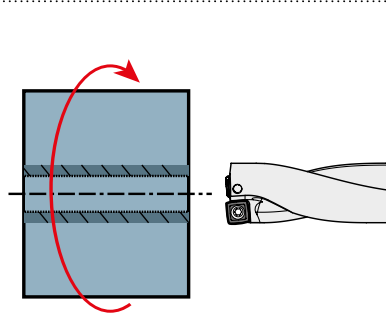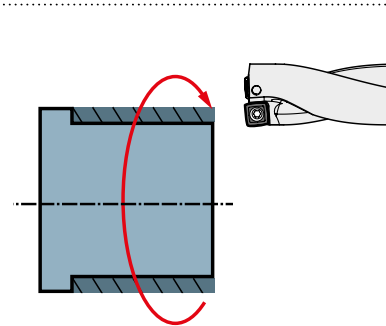	Anwendungsbeispiele	Schnittmodus
Bohren an einer Schräge		
Überlappende Bohrlöcher		
Aufbohren		
Innendrehen		
Außendrehen		

Verwenden Sie für besondere Anwendungen nur eine Werkzeugkörperlänge bis zu dem Vierfachen des Schneidkantendurchmessers.

WSP-SPANBRECHER

NEW UH-SPANBRECHER FÜR GEHÄRTETE STÄHLE BIS 45 HRC




Verstärkte Schneidkante für das Bohren von Stahl bis 45 HRC.

SNITTDATEN

Bohrkörper	MVX1700X3F20
WSP	Außen MC1020-UM Innen DP8020-UH
Werkstoff	DIN X40CrMoV51 [45 HRC]
Schnittgeschwindigkeit Vc (m/min)	50
Vorschub f (mm/U)	0.8
Bohrtiefe ap (mm)	30 (Durchgangsloch)

Vergleich der Anzahl der Bohrungen

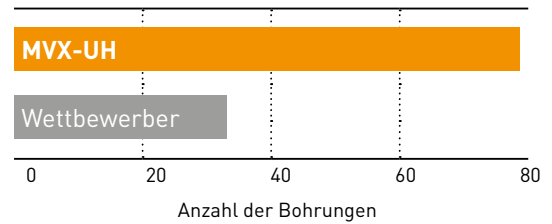

NEW UN-SPANBRECHER FÜR ALUMINIUM




Der UN-Spanbrecher bietet dank seiner scharfen, geschliffenen Schneidkante eine hervorragende Spanabfuhr. Die glatten Spanflächen verhindern zudem eine Spanverschweißung.

SNITTDATEN

Bohrkörper	MVX1700X5F20
WSP	Außen TF15-UN Innen TF15-UN
Werkstoff	JIS ADC12
Schnittgeschwindigkeit Vc (m/min)	400
Vorschub f (mm/U)	0.05
Bohrtiefe ap (mm)	40 (Sackloch)

Vergleich der Oberflächenqualität

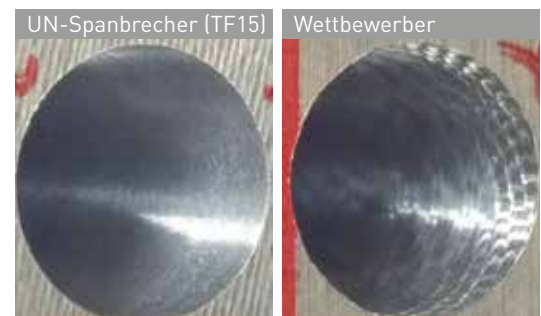

US-SPANBRECHER FÜR ROSTFREIEN STAHL




Speziell für die Innenkante. Hervorragender Bruch- und Schweißwiderstand.

SNITTDATEN

Bohrkörper	MVX3000X3F32
WSP	Außen MC1020-UM Innen VP15TF-US
Werkstoff	DIN X5CrNi18-10
Schnittgeschwindigkeit Vc (m/min)	120
Vorschub f (mm/U)	0.12
Bohrtiefe ap (mm)	50 (Durchgangsloch)

Vergleich der Schnittlänge

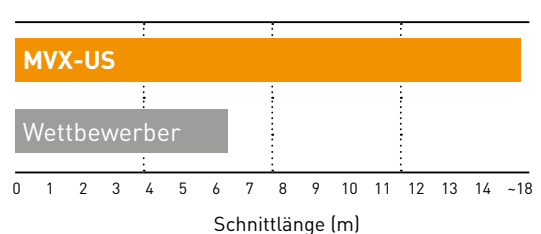

UM-SPANBRECHER FÜR MITTLEREN UND HOHEN VORSCHUB




Universal-Spanbrecher für Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen und gehärteten Stahl.

SNITTDATEN

Bohrkörper	MVX1900X3F25
WSP	Außen MC1020-UM Innen VP15TF-UM
Werkstoff	DIN C50
Schnittgeschwindigkeit Vc (m/min)	220
Vorschub f (mm/U)	0.1
Bohrtiefe ap (mm)	50 (Durchgangsloch)

Vergleich der Schnittlänge

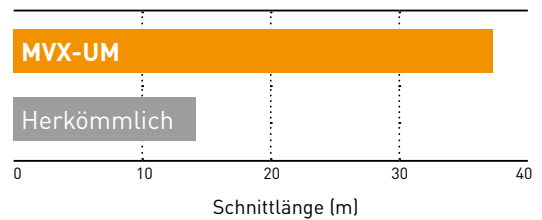

KRITERIEN FÜR DIE WSP-AUSWAHL

Die periphere Schnittgeschwindigkeit ist in Richtung des Bohrzentrums naturgemäß langsamer, sodass es leicht zu einer Spanverschweißung kommen kann. Nachstehend sind einige wichtige Aspekte für die Wahl der korrekten WSP aufgeführt.

WSP	1. Empfehlung		Bei Ausbrüchen an der äußeren WSP	
	Außen	Innen	Außen	Innen
P	MC1020 	VP15TF 	VP15TF 	VP15TF 
	UM	UM	UM	UM
M	MC1020 	VP15TF 	VP15TF 	VP15TF 
	UM	US	UM	US
K	MC5020 	VP15TF 	VP15TF 	VP15TF 
	UM	UM	UM	UM
H	MC1020 	DP8020 	VP15TF 	DP8020 
	UM	UH	UM	UH
N	TF15 	TF15 		
	UN	UN		

MERKMALE DER SORTE

MC1020

MC1020 ist eine CVD-beschichtete Sorte für höhere Schnittgeschwindigkeiten. Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen hohe Verschleißfestigkeit sowie hoher Widerstand gegen plastische Verformung und verbesserte Zuverlässigkeit.

NEW DP8020

Mit der Kombination aus einem langlebigen speziellen Hartmetallsubstrat und extrem harter Ti-Al-Si-Beschichtung.

DP8020 ist eine PVD-beschichtete Hartmetallsorte, die sich für gehärteten Stahl (bis 45 HRC) und zur Vermeidung von Brüchen bei der Bearbeitung von Stahl und Gusseisen eignet.

MC5020

MC5020 ist eine CVD-beschichtete Sorte für das Bohren in Gusseisen. Sie weist eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und lange Werkzeugstandzeiten auf, indem thermischer Verschleiß und Ausbrüche bei der Bearbeitung von duktilem Gusseisen kontrolliert werden.



VP15TF

VP15TF ist eine PVD-beschichtete Sorte für einen breiten Anwendungsbereich. Das feinkörnige Substrat und die Miracle-Beschichtung bieten hervorragenden Temperaturwiderstand.

TF15

TF15 ist ein unbeschichtetes Feinkorn-Hartmetall mit scharfer Schneidkante für das Bohren von Aluminiumlegierungen.


MVX

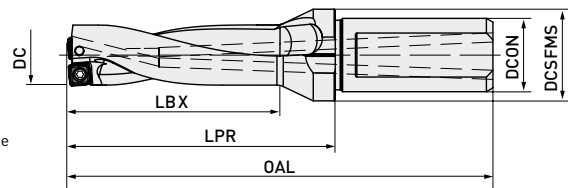

Bestellnummer	DC	L x DC	Lager	LBX	LPR	OAL	DCON	DCSFMS	A	WSP-Typ
MVX1700X2F20	17.0	2	●	41	56	99	20	25	0.5	SO $\odot$ X06
MVX1700X3F20		3	●	58	73	116	20	25	0.5	SO $\odot$ X06
MVX1700X4F20		4	●	75	90	133	20	25	0.5	SO $\odot$ X06
MVX1700X5F20		5	●	92	107	150	20	25	0.5	SO $\odot$ X06
MVX1700X6F20		6	●	109	124	167	20	25	0.5	SO $\odot$ X06
MVX1750X2F25	17.5	2	●	42	62	112	25	32	0.45	SO $\odot$ X06
MVX1750X3F25		3	●	59.5	79.5	129.5	25	32	0.45	SO $\odot$ X06
MVX1750X4F25		4	●	77	97	147	25	32	0.45	SO $\odot$ X06
MVX1750X5F25		5	●	94.5	114.5	164.5	25	32	0.45	SO $\odot$ X06
MVX1750X6F25		6	●	112	132	182	25	32	0.45	SO $\odot$ X06
MVX1800X2F25	18.0	2	●	43	63	113	25	32	0.4	SO $\odot$ X06
MVX1800X3F25		3	●	61	81	131	25	32	0.4	SO $\odot$ X06
MVX1800X4F25		4	●	79	99	149	25	32	0.4	SO $\odot$ X06
MVX1800X5F25		5	●	97	117	167	25	32	0.4	SO $\odot$ X06
MVX1800X6F25		6	●	115	135	185	25	32	0.4	SO $\odot$ X06
MVX1850X2F25	18.5	2	●	44	64	114	25	32	0.35	SO $\odot$ X06
MVX1850X3F25		3	●	62.5	82.5	132.5	25	32	0.35	SO $\odot$ X06
MVX1850X4F25		4	●	81	101	151	25	32	0.35	SO $\odot$ X06
MVX1850X5F25		5	●	99.5	119.5	169.5	25	32	0.35	SO $\odot$ X06
MVX1850X6F25		6	●	118	138	188	25	32	0.35	SO $\odot$ X06
MVX1900X2F25	19.0	2	●	45	65	115	25	32	0.3	SO $\odot$ X06
MVX1900X3F25		3	●	64	84	134	25	32	0.3	SO $\odot$ X06
MVX1900X4F25		4	●	83	103	153	25	32	0.3	SO $\odot$ X06
MVX1900X5F25		5	●	102	122	172	25	32	0.3	SO $\odot$ X06
MVX1900X6F25		6	●	121	141	191	25	32	0.3	SO $\odot$ X06
MVX1950X2F25	19.5	2	●	46	66	116	25	32	0.25	SO $\odot$ X06
MVX1950X3F25		3	●	65.5	85.5	135.5	25	32	0.25	SO $\odot$ X06
MVX1950X4F25		4	●	85	105	155	25	32	0.25	SO $\odot$ X06
MVX1950X5F25		5	●	104.5	124.5	174.5	25	32	0.25	SO $\odot$ X06
MVX1950X6F25		6	●	124	144	194	25	32	0.25	SO $\odot$ X06

Bestellnummer	DC	L x DC	Lager	LBX	LPR	OAL	DCON	DCSFMS	A	WSP-Typ
MVX2000X2F25	20.0	2	●	47	67	117	25	32	0.6	SOX07
MVX2000X3F25		3	●	67	87	137	25	32	0.6	SOX07
MVX2000X4F25		4	●	87	107	157	25	32	0.6	SOX07
MVX2000X5F25		5	●	107	127	177	25	32	0.6	SOX07
MVX2000X6F25		6	●	127	147	197	25	32	0.6	SOX07
MVX2050X2F25	20.5	2	●	48	68	118	25	32	0.55	SOX07
MVX2050X3F25		3	●	68.5	88.5	138.5	25	32	0.55	SOX07
MVX2100X2F25	21.0	2	●	49	69	119	25	32	0.5	SOX07
MVX2100X3F25		3	●	70	90	140	25	32	0.5	SOX07
MVX2100X4F25		4	●	91	111	161	25	32	0.5	SOX07
MVX2100X5F25		5	●	112	132	182	25	32	0.5	SOX07
MVX2100X6F25		6	●	133	153	203	25	32	0.5	SOX07
MVX2150X2F25	21.5	2	●	50	70	120	25	32	0.45	SOX07
MVX2150X3F25		3	●	71.5	91.5	141.5	25	32	0.45	SOX07
MVX2200X2F25	22.0	2	●	51	71	121	25	32	0.4	SOX07
MVX2200X3F25		3	●	73	93	143	25	32	0.4	SOX07
MVX2200X4F25		4	●	95	115	165	25	32	0.4	SOX07
MVX2200X5F25		5	●	117	137	187	25	32	0.4	SOX07
MVX2200X6F25		6	●	139	159	209	25	32	0.4	SOX07
MVX2250X2F25	22.5	2	●	52	72	122	25	32	0.35	SOX07
MVX2250X3F25		3	●	74.5	94.5	144.5	25	32	0.35	SOX07
MVX2300X2F25	23.0	2	●	53	73	123	25	32	0.8	SOX08
MVX2300X3F25		3	●	76	96	146	25	32	0.8	SOX08
MVX2300X4F25		4	●	99	119	169	25	32	0.8	SOX08
MVX2300X5F25		5	●	122	142	192	25	32	0.8	SOX08
MVX2300X6F25		6	●	145	165	215	25	32	0.8	SOX08
MVX2350X2F25	23.5	2	●	54	74	124	25	32	0.75	SOX08
MVX2350X3F25		3	●	77.5	97.5	147.5	25	32	0.75	SOX08
MVX2400X2F25	24.0	2	●	55	75	125	25	32	0.7	SOX08
MVX2400X3F25		3	●	79	99	149	25	32	0.7	SOX08
MVX2400X4F25		4	●	103	123	173	25	32	0.7	SOX08
MVX2400X5F25		5	●	127	147	197	25	32	0.7	SOX08
MVX2400X6F25		6	●	151	171	221	25	32	0.7	SOX08
MVX2450X2F25	24.5	2	●	56	76	126	25	32	0.65	SOX08
MVX2450X3F25		3	●	80.5	100.5	150.5	25	32	0.65	SOX08
MVX2500X2F25	25.0	2	●	57	77	127	25	32	0.6	SOX08
MVX2500X3F25		3	●	82	102	152	25	32	0.6	SOX08
MVX2500X4F25		4	●	107	127	177	25	32	0.6	SOX08
MVX2500X5F25		5	●	132	152	202	25	32	0.6	SOX08
MVX2500X6F25		6	●	157	177	227	25	32	0.6	SOX08
MVX2550X2F25	25.5	2	●	58	78	128	25	32	0.6	SOX08
MVX2550X3F25		3	●	83.5	103.5	153.5	25	32	0.6	SOX08


MVX

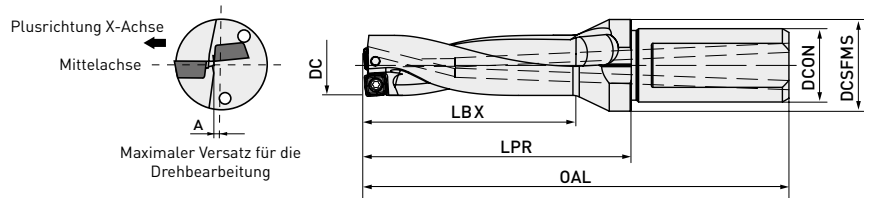

Bestellnummer	DC	L x DC	Lager	LBX	LPR	OAL	DCON	DCSfms	A	WSP-Typ
MVX2600X2F32	26.0	2	●	59	79	134	32	42	0.5	SO $\odot$ X08
MVX2600X3F32		3	●	85	105	160	32	42	0.5	SO $\odot$ X08
MVX2600X4F32		4	●	111	131	186	32	42	0.5	SO $\odot$ X08
MVX2600X5F32		5	●	137	157	212	32	42	0.5	SO $\odot$ X08
MVX2600X6F32		6	●	163	183	238	32	42	0.5	SO $\odot$ X08
MVX2650X2F32	26.5	2	●	60	80	135	32	42	0.5	SO $\odot$ X08
MVX2650X3F32		3	●	86.5	106.5	161.5	32	42	0.5	SO $\odot$ X08
MVX2700X2F32	27.0	2	●	61	81	136	32	42	0.45	SO $\odot$ X08
MVX2700X3F32		3	●	88	108	163	32	42	0.45	SO $\odot$ X08
MVX2700X4F32		4	●	115	135	190	32	42	0.45	SO $\odot$ X08
MVX2700X5F32		5	●	142	162	217	32	42	0.45	SO $\odot$ X08
MVX2700X6F32		6	●	169	189	244	32	42	0.45	SO $\odot$ X08
MVX2750X2F32	27.5	2	●	62	82	137	32	42	0.4	SO $\odot$ X08
MVX2750X3F32		3	●	89.5	109.5	164.5	32	42	0.4	SO $\odot$ X08
MVX2800X2F32	28.0	2	●	63	83	138	32	42	0.85	SO $\odot$ X09
MVX2800X3F32		3	●	91	111	166	32	42	0.85	SO $\odot$ X09
MVX2800X4F32		4	●	119	139	194	32	42	0.85	SO $\odot$ X09
MVX2800X5F32		5	●	147	167	222	32	42	0.85	SO $\odot$ X09
MVX2800X6F32		6	●	175	195	250	32	42	0.85	SO $\odot$ X09
MVX2850X2F32	28.5	2	●	64	84	139	32	42	0.8	SO $\odot$ X09
MVX2850X3F32		3	●	92.5	112.5	167.5	32	42	0.8	SO $\odot$ X09
MVX2900X2F32	29.0	2	●	65	85	140	32	42	0.75	SO $\odot$ X09
MVX2900X3F32		3	●	94	114	169	32	42	0.75	SO $\odot$ X09
MVX2900X4F32		4	●	123	143	198	32	42	0.75	SO $\odot$ X09
MVX2900X5F32		5	●	152	172	227	32	42	0.75	SO $\odot$ X09
MVX2900X6F32		6	●	181	201	256	32	42	0.75	SO $\odot$ X09
MVX2950X2F32	29.5	2	●	66	86	141	32	42	0.7	SO $\odot$ X09
MVX2950X3F32		3	●	95.5	115.5	170.5	32	42	0.7	SO $\odot$ X09
MVX3000X2F32	30.0	2	●	67	87	142	32	42	0.65	SO $\odot$ X09
MVX3000X3F32		3	●	97	117	172	32	42	0.65	SO $\odot$ X09
MVX3000X4F32		4	●	127	147	202	32	42	0.65	SO $\odot$ X09
MVX3000X5F32		5	●	157	177	232	32	42	0.65	SO $\odot$ X09
MVX3000X6F32		6	●	187	207	262	32	42	0.65	SO $\odot$ X09
MVX3050X3F32	30.5	3	●	98.5	118.5	173.5	32	42	0.6	SO $\odot$ X09

Bestellnummer	DC	L x DC	Lager	LBX	LPR	OAL	DCON	DCSFMS	A	WSP-Typ
MVX3100X2F40	31.0	2	●	69	89	154	40	50	0.55	SOX09
MVX3100X3F40		3	●	100	120	185	40	50	0.55	SOX09
MVX3100X4F40		4	●	131	151	216	40	50	0.55	SOX09
MVX3100X5F40		5	●	162	182	247	40	50	0.55	SOX09
MVX3100X6F40		6	●	193	213	278	40	50	0.55	SOX09
MVX3150X3F40	31.5	3	●	101.5	121.5	186.5	40	50	0.55	SOX09
MVX3200X2F40	32.0	2	●	71	91	156	40	50	0.45	SOX09
MVX3200X3F40		3	●	103	123	188	40	50	0.45	SOX09
MVX3200X4F40		4	●	135	155	220	40	50	0.45	SOX09
MVX3200X5F40		5	●	167	187	252	40	50	0.45	SOX09
MVX3200X6F40		6	●	199	219	284	40	50	0.45	SOX09
MVX3250X3F40	32.5	3	●	104.5	124.5	189.5	40	50	0.45	SOX09
MVX3300X2F40	33.0	2	●	73	93	158	40	50	0.4	SOX09
MVX3300X3F40		3	●	106	126	191	40	50	0.4	SOX09
MVX3300X4F40		4	●	139	159	224	40	50	0.4	SOX09
MVX3300X5F40		5	●	172	192	257	40	50	0.4	SOX09
MVX3300X6F40		6	●	205	225	290	40	50	0.4	SOX09
MVX3350X3F40	33.5	3	●	107.5	127.5	192.5	40	50	1.2	SOX11
MVX3400X2F40	34.0	2	●	75	105	170	40	50	1.1	SOX11
MVX3400X3F40		3	●	109	139	204	40	50	1.1	SOX11
MVX3400X4F40		4	●	143	173	238	40	50	1.1	SOX11
MVX3400X5F40		5	●	177	207	272	40	50	1.1	SOX11
MVX3400X6F40		6	●	211	241	306	40	50	1.1	SOX11
MVX3450X3F40	34.5	3	●	110.5	140.5	205.5	40	50	1.1	SOX11
MVX3500X2F40	35.0	2	●	77	107	172	40	50	1.0	SOX11
MVX3500X3F40		3	●	112	142	207	40	50	1.0	SOX11
MVX3500X4F40		4	●	147	177	242	40	50	1.0	SOX11
MVX3500X5F40		5	●	182	212	277	40	50	1.0	SOX11
MVX3500X6F40		6	●	217	247	312	40	50	1.0	SOX11
MVX3550X3F40	35.5	3	●	113.5	143.5	208.5	40	50	1.0	SOX11
MVX3600X2F40	36.0	2	●	79	109	174	40	50	1.0	SOX11
MVX3600X3F40		3	●	115	145	210	40	50	1.0	SOX11
MVX3600X4F40		4	●	151	181	246	40	50	1.0	SOX11
MVX3600X5F40		5	●	187	217	282	40	50	1.0	SOX11
MVX3600X6F40		6	●	223	253	318	40	50	0.9	SOX11
MVX3700X2F40	37.0	2	●	81	111	176	40	50	0.9	SOX11
MVX3700X3F40		3	●	118	148	213	40	50	0.9	SOX11
MVX3700X4F40		4	●	155	185	250	40	50	0.9	SOX11
MVX3700X5F40		5	●	192	222	287	40	50	0.9	SOX11
MVX3700X6F40		6	●	229	259	324	40	50	0.9	SOX11


MVX

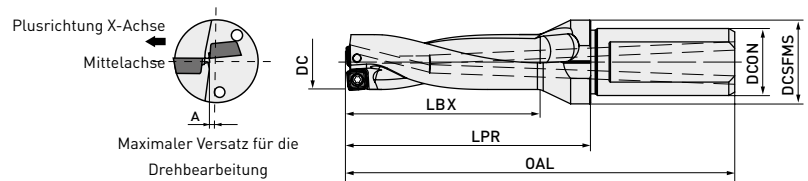

Bestellnummer	DC	L x DC	Lager	LBX	LPR	OAL	DCON	DCSFMS	A	WSP-Typ
MVX3800X2F40	38.0	2	●	83	113	178	40	50	0.8	S00X11
MVX3800X3F40		3	●	121	151	216	40	50	0.8	S00X11
MVX3800X4F40		4	●	159	189	254	40	50	0.8	S00X11
MVX3800X5F40		5	●	197	227	292	40	50	0.8	S00X11
MVX3800X6F40		6	●	235	265	330	40	50	0.8	S00X11
MVX3900X2F40	39.0	2	●	85	115	180	40	50	0.7	S00X11
MVX3900X3F40		3	●	124	154	219	40	50	0.7	S00X11
MVX3900X4F40		4	●	163	193	258	40	50	0.7	S00X11
MVX3900X5F40		5	●	202	232	297	40	50	0.7	S00X11
MVX3900X6F40		6	●	241	271	336	40	50	0.7	S00X11
MVX4000X2F40	40.0	2	●	87	117	182	40	50	1.5	S00X13
MVX4000X3F40		3	●	127	157	222	40	50	1.5	S00X13
MVX4000X4F40		4	●	167	197	262	40	50	1.5	S00X13
MVX4000X5F40		5	●	207	237	302	40	50	1.5	S00X13
MVX4000X6F40		6	●	247	277	342	40	50	1.4	S00X13
MVX4100X2F40	41.0	2	●	89	119	184	40	50	1.4	S00X13
MVX4100X3F40		3	●	130	160	225	40	50	1.4	S00X13
MVX4100X4F40		4	●	171	201	266	40	50	1.4	S00X13
MVX4100X5F40		5	●	212	242	307	40	50	1.4	S00X13
MVX4100X6F40		6	●	253	283	348	40	50	1.4	S00X13
MVX4200X2F40	42.0	2	●	91	121	186	40	50	1.3	S00X13
MVX4200X3F40		3	●	133	163	228	40	50	1.3	S00X13
MVX4200X4F40		4	●	175	205	270	40	63	1.3	S00X13
MVX4200X4F50		4	★	175	205	280	50	63	1.3	S00X13
MVX4200X5F40		5	●	217	247	312	40	63	1.3	S00X13
MVX4200X5F50		5	★	217	247	322	50	63	1.3	S00X13
MVX4200X6F40		6	●	259	289	354	40	63	1.3	S00X13
MVX4200X6F50	43.0	6	★	259	289	364	50	63	1.3	S00X13
MVX4300X2F40		2	●	93	123	188	40	50	1.2	S00X13
MVX4300X3F40		3	●	136	166	231	40	50	1.2	S00X13
MVX4300X4F40		4	●	179	209	274	40	63	1.2	S00X13
MVX4300X4F50		4	★	179	209	284	50	63	1.2	S00X13
MVX4300X5F40		5	●	222	252	317	40	63	1.2	S00X13
MVX4300X5F50		5	★	222	252	327	50	63	1.2	S00X13
MVX4300X6F40		6	●	265	295	360	40	63	1.2	S00X13
MVX4300X6F50		6	★	265	295	370	50	63	1.2	S00X13

Bestellnummer	DC	L x DC	Lager	LBX	LPR	OAL	DCON	DCSFMS	A	WSP-Typ
MVX4400X2F40	44.0	2	●	95	125	190	40	50	1.1	S0X13
MVX4400X3F40		3	●	139	169	234	40	50	1.1	S0X13
MVX4400X4F40		4	●	183	213	278	40	63	1.1	S0X13
MVX4400X4F50		4	★	183	213	288	50	63	1.1	S0X13
MVX4400X5F40		5	●	227	257	322	40	63	1.1	S0X13
MVX4400X5F50		5	★	227	257	332	50	63	1.1	S0X13
MVX4500X2F40	45.0	2	●	97	127	192	40	50	1.0	S0X13
MVX4500X3F40		3	●	142	172	237	40	50	1.0	S0X13
MVX4500X4F40		4	●	187	217	282	40	63	1.0	S0X13
MVX4500X4F50		4	★	187	217	292	50	63	1.0	S0X13
MVX4500X5F40		5	●	232	262	327	40	63	1.0	S0X13
MVX4500X5F50		5	★	232	262	337	50	63	1.0	S0X13
MVX4600X2F40	46.0	2	●	99	129	194	40	50	0.9	S0X13
MVX4600X3F40		3	●	145	175	240	40	50	0.9	S0X13
MVX4600X4F40		4	●	191	221	286	40	63	0.9	S0X13
MVX4600X4F50		4	★	191	221	296	50	63	0.9	S0X13
MVX4600X5F40		5	●	237	267	332	40	63	0.9	S0X13
MVX4600X5F50		5	★	237	267	342	50	63	0.9	S0X13
MVX4700X2F40	47.0	2	●	101	141	206	40	63	1.9	S0X16
MVX4700X3F40		3	●	148	188	253	40	63	1.9	S0X16
MVX4700X4F40		4	●	195	235	300	40	63	1.9	S0X16
MVX4700X4F50		4	★	195	235	310	50	63	1.9	S0X16
MVX4700X5F40		5	●	242	282	347	40	63	1.9	S0X16
MVX4700X5F50		5	★	242	282	357	50	63	1.9	S0X16
MVX4800X2F40	48.0	2	●	103	143	208	40	63	1.8	S0X16
MVX4800X3F40		3	●	151	191	256	40	63	1.8	S0X16
MVX4800X4F40		4	●	199	239	304	40	63	1.8	S0X16
MVX4800X4F50		4	★	199	239	314	50	63	1.8	S0X16
MVX4800X5F40		5	●	247	287	352	40	63	1.8	S0X16
MVX4800X5F50		5	★	247	287	362	50	63	1.8	S0X16
MVX4900X2F40	49.0	2	●	105	145	210	40	63	1.7	S0X16
MVX4900X3F40		3	●	154	194	259	40	63	1.7	S0X16
MVX4900X4F40		4	●	203	243	308	40	63	1.7	S0X16
MVX4900X4F50		4	★	203	243	318	50	63	1.7	S0X16
MVX4900X5F40		5	●	252	292	357	40	63	1.7	S0X16
MVX4900X5F50		5	★	252	292	367	50	63	1.7	S0X16
MVX5000X2F40	50.0	2	●	107	147	212	40	63	1.6	S0X16
MVX5000X3F40		3	●	157	197	262	40	63	1.6	S0X16
MVX5000X4F40		4	●	207	247	312	40	63	1.6	S0X16
MVX5000X4F50		4	★	207	247	322	50	63	1.6	S0X16
MVX5000X5F40		5	●	257	297	362	40	63	1.6	S0X16
MVX5000X5F50		5	★	257	297	372	50	63	1.6	S0X16

MVX

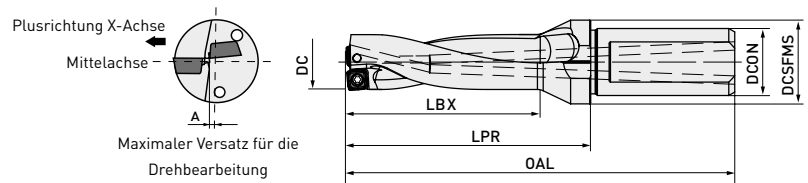

Bestellnummer	DC	L x DC	Lager	LBX	LPR	OAL	DCON	DCSFMS	A	WSP-Typ
MVX5100X2F40	51.0	2	●	109	149	214	40	63	1.5	S0X16
MVX5100X3F40		3	●	160	200	265	40	63	1.5	S0X16
MVX5100X4F40		4	●	211	251	316	40	63	1.5	S0X16
MVX5100X4F50		4	★	211	251	326	50	63	1.5	S0X16
MVX5100X5F40		5	●	262	302	367	40	63	1.5	S0X16
MVX5100X5F50		5	★	262	302	377	50	63	1.5	S0X16
MVX5200X2F40	52.0	2	●	111	151	216	40	63	1.4	S0X16
MVX5200X3F40		3	●	163	203	268	40	63	1.4	S0X16
MVX5200X4F40		4	●	215	255	320	40	63	1.4	S0X16
MVX5200X4F50		4	★	215	255	330	50	63	1.4	S0X16
MVX5200X5F40		5	●	267	307	372	40	63	1.4	S0X16
MVX5200X5F50		5	★	267	307	382	50	63	1.4	S0X16
MVX5300X2F40	53.0	2	●	113	153	218	40	63	1.3	S0X16
MVX5300X3F40		3	●	166	206	271	40	63	1.3	S0X16
MVX5300X4F40		4	●	219	259	324	40	63	1.3	S0X16
MVX5300X4F50		4	★	219	259	334	50	63	1.3	S0X16
MVX5300X5F40		5	●	272	312	377	40	63	1.3	S0X16
MVX5300X5F50		5	★	272	312	387	50	63	1.3	S0X16
MVX5400X2F40	54.0	2	●	115	155	220	40	63	1.2	S0X16
MVX5400X3F40		3	●	169	209	274	40	63	1.2	S0X16
MVX5400X4F40		4	●	223	263	328	40	63	1.2	S0X16
MVX5400X4F50		4	★	223	263	338	50	63	1.2	S0X16
MVX5400X5F40		5	●	277	317	382	40	63	1.2	S0X16
MVX5400X5F50		5	★	277	317	392	50	63	1.2	S0X16
MVX5500X2F40	55.0	2	●	117	157	222	40	63	1.1	S0X16
MVX5500X3F40		3	●	172	212	277	40	63	1.1	S0X16
MVX5500X4F40		4	●	227	267	332	40	63	1.1	S0X16
MVX5500X4F50		4	★	227	267	342	50	63	1.1	S0X16
MVX5500X5F40		5	●	282	322	387	40	63	1.1	S0X16
MVX5500X5F50		5	★	282	322	397	50	63	1.1	S0X16
MVX5600X2F40	56.0	2	●	119	159	224	40	63	1.0	S0X16
MVX5600X3F40		3	●	175	215	280	40	63	1.0	S0X16
MVX5600X4F40		4	●	231	271	336	40	63	1.0	S0X16
MVX5600X4F50		4	★	231	271	346	50	63	1.0	S0X16
MVX5600X5F40		5	●	287	327	392	40	63	1.0	S0X16
MVX5600X5F50		5	★	287	327	402	50	63	1.0	S0X16

Bestellnummer	DC	L x DC	Lager	LBX	LPR	OAL	DCON	DCSFMS	A	WSP-Typ
MVX5700X2F40	57.0	2	●	121	161	226	40	68	1.5	SOX18
MVX5700X3F40		3	●	178	218	283	40	68	1.5	SOX18
MVX5700X4F40		4	●	235	275	340	40	68	1.5	SOX18
MVX5700X4F50		4	★	235	275	350	50	68	1.5	SOX18
MVX5700X5F40		5	●	292	332	397	40	68	1.5	SOX18
MVX5700X5F50		5	★	292	332	407	50	68	1.5	SOX18
MVX5800X2F40	58.0	2	●	123	163	228	40	68	1.4	SOX18
MVX5800X3F40		3	●	181	221	286	40	68	1.4	SOX18
MVX5800X4F40		4	●	239	279	344	40	68	1.4	SOX18
MVX5800X4F50		4	★	239	279	354	50	68	1.4	SOX18
MVX5800X5F40		5	●	297	337	402	40	68	1.4	SOX18
MVX5800X5F50		5	★	297	337	412	50	68	1.4	SOX18
MVX5900X2F40	59.0	2	●	125	165	230	40	68	1.3	SOX18
MVX5900X3F40		3	●	184	224	289	40	68	1.3	SOX18
MVX5900X4F40		4	●	243	283	348	40	68	1.3	SOX18
MVX5900X4F50		4	★	243	283	358	50	68	1.3	SOX18
MVX5900X5F40		5	●	302	342	407	40	68	1.3	SOX18
MVX5900X5F50		5	★	302	342	417	50	68	1.3	SOX18
MVX6000X2F40	60.0	2	●	127	167	232	40	68	1.2	SOX18
MVX6000X3F40		3	●	187	227	292	40	68	1.2	SOX18
MVX6000X4F40		4	●	247	287	352	40	68	1.2	SOX18
MVX6000X4F50		4	★	247	287	362	50	68	1.2	SOX18
MVX6000X5F40		5	●	307	347	412	40	68	1.2	SOX18
MVX6000X5F50		5	★	307	347	422	50	68	1.2	SOX18
MVX6100X2F40	61.0	2	●	129	169	234	40	68	1.1	SOX18
MVX6100X3F40		3	●	190	230	295	40	68	1.1	SOX18
MVX6100X4F40		4	●	251	291	356	40	68	1.1	SOX18
MVX6100X4F50		4	★	251	291	366	50	68	1.1	SOX18
MVX6100X5F40		5	●	312	352	417	40	68	1.1	SOX18
MVX6100X5F50		5	★	312	352	427	50	68	1.1	SOX18
MVX6200X2F40	62.0	2	●	131	171	236	40	68	1.0	SOX18
MVX6200X3F40		3	●	193	233	298	40	68	1.0	SOX18
MVX6200X4F40		4	●	255	295	360	40	68	1.0	SOX18
MVX6200X4F50		4	★	255	295	370	50	68	1.0	SOX18
MVX6200X5F40		5	●	317	357	422	40	68	1.0	SOX18
MVX6200X5F50		5	★	317	357	432	50	68	1.0	SOX18
MVX6300X2F40	63.0	2	●	133	173	238	40	68	0.8	SOX18
MVX6300X3F40		3	●	196	236	301	40	68	0.8	SOX18
MVX6300X4F40		4	●	259	299	364	40	68	0.8	SOX18
MVX6300X4F50		4	★	259	299	374	50	68	0.8	SOX18
MVX6300X5F40		5	●	322	362	427	40	68	0.8	SOX18
MVX6300X5F50		5	★	322	362	437	50	68	0.8	SOX18

ERSATZTEILE





Bohrer-Durchmesser (mm)	Spannschraube	Anzugsmoment (Nm)	Schlüssel
17 - 19.5	 TPS25	1.0	 TIP07F
20 - 22.5	 TPS3	2.0	 TIP10W
23 - 27.5	 TPS351	2.5	 TIP10W
28 - 33	 TPS4	3.5	 TIP15W
33.5 - 46	 TPS43	3.5	 TIP15W
47 - 63	 TPS54	7.5	 TIP25D

BEARBEITUNGSTOLERANZ

(mm)			
L x DC	Ø 17 - Ø 33	Ø 33.5 - Ø 47	Ø 48 - Ø 63
2.3	+ 0.25 0	+ 0.3 0	+ 0.3 0
4.5	+ 0.35 0	+ 0.4 0	+ 0.45 0
6	+ 0.45 0	+ 0.6 0	-



WENDESCHNEIDPLATTEN

Bestellnummer	MC5020	MC1020*	VP15TF	DP8020	TF15	IC	S	RE	Bohrer- durchmesser	Form
UM										
SOMX063005-UM	●	●	●			6.0	3.0	0.5	Ø17 - Ø19.5	
SOMX073505-UM	●	●	●			7.0	3.5	0.5	Ø20 - Ø22.5	
SOMX084005-UM	●	●	●			8.3	4.0	0.5	Ø23 - Ø27.5	
SOMX094506-UM	●	●	●			9.7	4.5	0.6	Ø28 - Ø33	
SOMX115506-UM	●	●	●			11.6	5.5	0.6	Ø33.5 - Ø39	
SOMX136008-UM	●	●	●			13.8	6.0	0.8	Ø40 - Ø46	
SOMX166508-UM	●	●	●			16.5	6.5	0.8	Ø47 - Ø56	
SOMX187008-UM	●	●	●			18.2	7.0	0.8	Ø57 - Ø63	
US										
SOMX063005-US			●			6.0	3.0	0.5	Ø17 - Ø19.5	
SOMX073505-US			●			7.0	3.5	0.5	Ø20 - Ø22.5	
SOMX084005-US			●			8.3	4.0	0.5	Ø23 - Ø27.5	
SOMX094506-US			●			9.7	4.5	0.6	Ø28 - Ø33	
SOMX115506-US			●			11.6	5.5	0.6	Ø33.5 - Ø39	
SOMX136008-US			●			13.8	6.0	0.8	Ø40 - Ø46	
SOMX166508-US			●			16.5	6.5	0.8	Ø47 - Ø56	
SOMX187008-US			●			18.2	7.0	0.8	Ø57 - Ø63	
UH										
NEW SOMX062905-UH				●		6.0	2.9	0.5	Ø17 - Ø19.5	
NEW SOMX073405-UH				●		7.0	3.4	0.5	Ø20 - Ø22.5	
NEW SOMX083905-UH				●		8.3	3.9	0.5	Ø23 - Ø27.5	
NEW SOMX094406-UH				●		9.7	4.4	0.6	Ø28 - Ø33	
NEW SOMX115406-UH				●		11.6	5.4	0.6	Ø33.5 - Ø39	
NEW SOMX135908-UH				●		13.8	5.9	0.8	Ø40 - Ø46	
NEW SOMX166408-UH				●		16.5	6.4	0.8	Ø47 - Ø56	
NEW SOMX186908-UH				●		18.2	6.9	0.8	Ø57 - Ø63	
UN										
NEW SOGX063005-UN					●	6.0	3.0	0.5	Ø17 - Ø19.5	
NEW SOGX073505-UN					●	7.0	3.5	0.5	Ø20 - Ø22.5	
NEW SOGX084005-UN					●	8.3	4.0	0.5	Ø23 - Ø27.5	
NEW SOGX094506-UN					●	9.7	4.5	0.6	Ø28 - Ø33	
NEW SOGX115506-UN					●	11.6	5.5	0.6	Ø33.5 - Ø39	
NEW SOGX136008-UN					●	13.8	6.0	0.8	Ø40 - Ø46	
NEW SOGX166508-UN					●	16.5	6.5	0.8	Ø47 - Ø56	
NEW SOGX187008-UN					●	18.2	7.0	0.8	Ø57 - Ø63	

*MC1020 und MC5020 sind ausschließlich für den Einsatz als äußere WSP konzipiert.

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		Härte	Vc (m/min)	Innen-Span- brecher	Ø17 - Ø19.5				Ø20 - Ø23.5			
					f (mm/U)				f (mm/U)			
					LxDC=2.3	LxDC=4	LxDC=5	LxDC=6	LxDC=2.3	LxDC=4	LxDC=5	LxDC=6
P	Baustahl (C15, Ck15)	≤180HB	200 (180-235)	UM	0.05 (0.04 - 0.06)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.04 (0.04 - 0.05)	0.06 (0.04 - 0.08)	0.06 (0.04 - 0.07)	0.06 (0.04 - 0.07)	0.04 (0.04 - 0.05)
				UH								
	C-Stahl, legierter Stahl (Ck45, 41CrMo4)	180 - 280HB	140 (115 -180)	UM	0.08 (0.06 - 0.14)	0.08 (0.06 - 0.09)	0.08 (0.06 - 0.09)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.10 (0.06 - 0.18)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.08)
				UH								
	C-Stahl, legierter Stahl (100Cr6)	280 - 350HB	100 (75-140)	UM	0.08 (0.06 - 0.14)	0.08 (0.06 - 0.09)	0.08 (0.06 - 0.09)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.10 (0.06 - 0.18)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.08)
				UH								
	Legierter Werkzeugstahl (X210Cr12)	≤350 HB	135 (100-170)	UM	0.08 (0.06 - 0.14)	0.08 (0.06 - 0.09)	0.08 (0.06 - 0.09)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.10 (0.06 - 0.18)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.08)
				UH								
M	Austenitischer rostfreier Stahl (X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2)	≤200 HB	130 (80-180)	US	0.08 (0.06 - 0.12)	0.06 (0.04 - 0.08)	0.06 (0.04 - 0.08)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.10 (0.06 - 0.14)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.06 (0.06 - 0.07)
				UM	0.06 (0.04 - 0.08)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.04 (0.04 - 0.05)	0.08 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.06 (0.06 - 0.07)
	Austenitischer rostfreier Stahl (X2CrNi18-9, X5CrNiMo17-11-2)	>200HB	130 (80-180)	US	0.08 (0.06 - 0.12)	0.06 (0.04 - 0.08)	0.06 (0.04 - 0.08)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.10 (0.06 - 0.14)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.06 (0.06 - 0.07)
				UM	0.06 (0.04 - 0.08)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.04 (0.04 - 0.05)	0.08 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.06 (0.06 - 0.07)
	Ferritischer und martensitischer rostfreier Stahl (X12Cr13, X6Cr17)	≤200 HB	120 (80-165)	US	0.08 (0.06 - 0.12)	0.06 (0.04 - 0.08)	0.06 (0.04 - 0.08)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.10 (0.06 - 0.14)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.06 (0.06 - 0.07)
				UM	0.06 (0.04 - 0.08)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.04 (0.04 - 0.05)	0.08 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.06 (0.06 - 0.07)
	Ferritischer und martensitischer rostfreier Stahl (X17CrNi16-2, X30Cr13)	>200HB	120 (80-165)	US	0.08 (0.06 - 0.12)	0.06 (0.04 - 0.08)	0.06 (0.04 - 0.08)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.10 (0.06 - 0.14)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.06 (0.06 - 0.07)
				UM	0.06 (0.04 - 0.08)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.04 (0.04 - 0.05)	0.08 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.06 (0.06 - 0.07)
K	Grauguss (GG25, GG30)	Zug- festigkeit ≤350 MPa	160 (130-195)	UM	0.11 (0.08 - 0.14)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.14 (0.10 - 0.18)	0.10 (0.10 - 0.12)	0.10 (0.10 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.08)
	Duktiles Gusseisen (GG40)	Zug- festigkeit ≤450 MPa	100 (80-135)	UM	0.11 (0.08 - 0.14)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.13 (0.10 - 0.16)	0.10 (0.10 - 0.11)	0.10 (0.10 - 0.11)	0.07 (0.06 - 0.08)
	Duktiles Gusseisen (GGG70)	Zug- festigkeit ≤800 MPa	100 (70-125)	UM	0.11 (0.08 - 0.14)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.13 (0.10 - 0.16)	0.10 (0.10 - 0.11)	0.10 (0.10 - 0.11)	0.07 (0.06 - 0.08)
N	Aluminiumlegierung (A6061, A7075)	Si<5%	200 (100-350)	UN	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)
	Aluminiumlegierung (AC4B)	5 % ≤ Si ≤ 10%	150 (100-200)	UN	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)
	Aluminiumlegierung (ADC12, A390)	Si>10%	150 (100-200)	UN	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)
H	Gehärteter Stahl (X40CrMoV51, 55NiCrMoV6)	38 - 45HRC	50 (30-80)	UH	0.08 (0.04 - 0.12)	0.06 (0.04 - 0.09)	-	-	0.09 (0.06 - 0.14)	0.07 (0.06 - 0.09)	-	-


SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		Härte	Vc (m/min)	Innen-Span- brecher	Ø24 - Ø29.5				Ø30 - Ø63			
					f (mm/U)				f (mm/U)			
			LxDC=2-6		LxDC=2.3	LxDC=4	LxDC=5	LxDC=6	LxDC=2.3	LxDC=4	LxDC=5	LxDC=6
P	Baustahl (C15, Ck15)	≤180HB	200 (180-235)	UM	0.07 (0.04 - 0.08)	0.06 (0.04 - 0.07)	0.06 (0.04 - 0.07)	0.05 (0.04 - 0.06)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.06 (0.06 - 0.07)
			UH									
	C-Stahl, legierter Stahl (Ck45, 41CrMo4)	180 - 280HB	140 (115 -180)	UM	0.12 (0.08 - 0.18)	0.10 (0.08 - 0.12)	0.10 (0.08 - 0.12)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.14 (0.08 - 0.20)	0.12 (0.08 - 0.16)	0.12 (0.08 - 0.16)	0.11 (0.10 - 0.12)
			UH									
	C-Stahl, legierter Stahl (100Cr6)	280 - 350HB	100 (75-140)	UM	0.12 (0.08 - 0.18)	0.10 (0.08 - 0.12)	0.10 (0.08 - 0.12)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.14 (0.08 - 0.20)	0.12 (0.08 - 0.16)	0.12 (0.08 - 0.16)	0.11 (0.10 - 0.12)
			UH									
	Legierter Werkzeugstahl (X210Cr12)	≤350 HB	135 (100-170)	UM	0.12 (0.08 - 0.18)	0.10 (0.08 - 0.12)	0.10 (0.08 - 0.12)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.14 (0.08 - 0.20)	0.12 (0.08 - 0.16)	0.12 (0.08 - 0.16)	0.10 (0.08 - 0.12)
			UH									
M	Austenitischer rostfreier Stahl (X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2)	≤200 HB	130 (80-180)	US	0.10 (0.06 - 0.14)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.10 (0.06 - 0.14)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.10)
			UM	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.09)	0.07 (0.06 - 0.09)	0.06 (0.06 - 0.08)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.07 (0.06 - 0.08)	
	Austenitischer rostfreier Stahl (X2CrNi18-9, X5CrNiMo17-11-2)	>200HB	130 (80-180)	US	0.10 (0.06 - 0.14)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.10 (0.06 - 0.14)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.10)
			UM	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.09)	0.07 (0.06 - 0.09)	0.06 (0.06 - 0.08)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.07 (0.06 - 0.08)	
	Ferritischer und martensitischer rostfreier Stahl (X12Cr13, X6Cr17)	≤200 HB	120 (80-165)	US	0.10 (0.06 - 0.14)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.10 (0.06 - 0.14)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.10)
			UM	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.09)	0.07 (0.06 - 0.09)	0.06 (0.06 - 0.08)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.07 (0.06 - 0.08)	
	Ferritischer und martensitischer rostfreier Stahl (X17CrNi16-2, X30Cr13)	>200HB	120 (80-165)	US	0.10 (0.06 - 0.14)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.07 (0.06 - 0.08)	0.10 (0.06 - 0.14)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.10)
			UM	0.09 (0.06 - 0.12)	0.07 (0.06 - 0.09)	0.07 (0.06 - 0.09)	0.06 (0.06 - 0.08)	0.09 (0.06 - 0.12)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.08 (0.06 - 0.10)	0.07 (0.06 - 0.08)	
K	Grauguss (GG25, GG30)	Zug- festigkeit ≤350 MPa	160 (130-195)	UM	0.15 (0.10 - 0.20)	0.11 (0.10 - 0.13)	0.11 (0.10 - 0.13)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.15 (0.10 - 0.20)	0.12 (0.10 - 0.13)	0.12 (0.10 - 0.13)	0.11 (0.10 - 0.12)
	Duktiles Gusseisen (GG40)	Zug- festigkeit ≤450 MPa	100 (80-135)	UM	0.14 (0.10 - 0.18)	0.11 (0.10 - 0.12)	0.11 (0.10 - 0.12)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.15 (0.10 - 0.20)	0.12 (0.10 - 0.13)	0.12 (0.10 - 0.13)	0.11 (0.10 - 0.12)
	Duktiles Gusseisen (GGG70)	Zug- festigkeit ≤800 MPa	100 (70-125)	UM	0.14 (0.10 - 0.18)	0.11 (0.10 - 0.12)	0.11 (0.10 - 0.12)	0.09 (0.08 - 0.10)	0.15 (0.10 - 0.20)	0.12 (0.10 - 0.13)	0.12 (0.10 - 0.13)	0.11 (0.10 - 0.12)
N	Aluminiumlegierung (Al6061, A7075)	Si<5%	200 (100-350)	UN	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)	0.12 (0.05 - 0.20)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)
	Aluminiumlegierung (AC4B)	5 % ≤ Si ≤ 10%	150 (100-200)	UN	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)	0.12 (0.05 - 0.20)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)
	Aluminiumlegierung (ADC12, A390)	Si>10%	150 (100-200)	UN	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)	0.12 (0.05 - 0.20)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.12 (0.05 - 0.18)	0.08 (0.05 - 0.12)
H	Gehärteter Stahl (X40CrMoV51, 55NiCrMoV6)	38 - 45HRC	50 (30-80)	UH	0.09 (0.06 - 0.14)	0.07 (0.06 - 0.09)	-	-	0.11 (0.06 - 0.16)	0.09 (0.06 - 0.012)	-	-

1. Schnittgeschwindigkeit um 30 % reduzieren, wenn VP15TF als äußere WSP verwendet wird.
2. L/D=3 ist die empfohlene maximale Tiefe, wenn ausschließlich externe Kühlung verwendet wird.
3. Interne Kühlkanäle sind beim Bohren von rostfreien Stählen unerlässlich.

JUST FIT SLEEVE [JFS]

FÜR DIE ERWEITERUNG DES BOHRERDURCHMESSERS

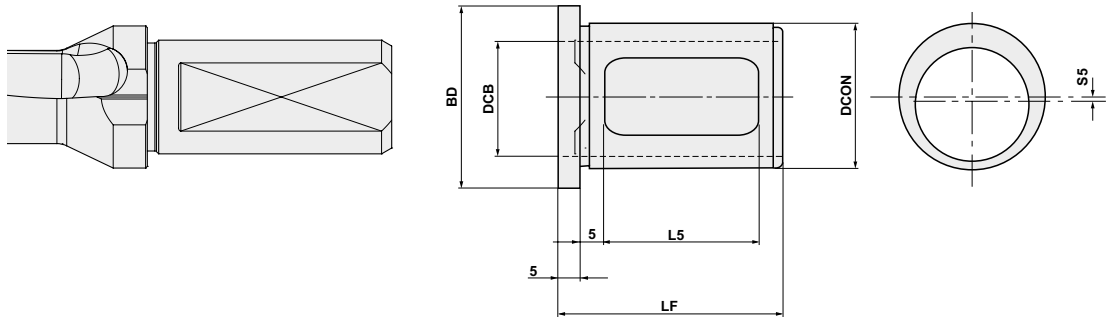

Bestellnummer	Set-Bestellnummer	Lager	DCB	DCON	BD	LF	L5	Steigerung* (S5x2)	MVX-Bestellnummer
JFS2520-10	JFS-1	●	20	25	33	43	30	0.1	F20
JFS2520-20		●	20	25	33	43	30	0.2	F20
JFS2520-30		●	20	25	33	43	30	0.3	F20
JFS2520-40		●	20	25	33	43	30	0.4	F20
JFS2520-50		●	20	25	33	43	30	0.5	F20
JFS3225-10	JFS-2	●	25	32	40	50	34	0.1	F25
JFS3225-20		●	25	32	40	50	34	0.2	F25
JFS3225-30		●	25	32	40	50	34	0.3	F25
JFS3225-40		●	25	32	40	50	34	0.4	F25
JFS3225-50		●	25	32	40	50	34	0.5	F25
JFS4032-10	JFS-3	●	32	40	48	55	40	0.1	F32
JFS4032-20		●	32	40	48	55	40	0.2	F32
JFS4032-30		●	32	40	48	55	40	0.3	F32
JFS4032-40		●	32	40	48	55	40	0.4	F32
JFS4032-50		●	32	40	48	55	40	0.5	F32
NEW JFS5040-10	-	★	40	50	68	65	50	0.1	F40
NEW JFS5040-20		★	40	50	68	65	50	0.2	F40
NEW JFS5040-30		★	40	50	68	65	50	0.3	F40
NEW JFS5040-40		★	40	50	68	65	50	0.4	F40
NEW JFS5040-50		★	40	50	68	65	50	0.5	F40

*Steigerung: Größe des gesteigerten Schneidendurchmessers.

1. Nicht geeignet für Schaft Ø 50 mm.

NOTIZEN



www.mitsubishicarbide.com | www.mmc-hardmetal.com

GERMANY

MMC HARTMETALL GMBH

Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch

Phone + 49 2159 91890 . Fax + 49 2159 918966

Email admin@mmchg.de

U.K.

MMC HARDMETAL U.K. LTD.

Mitsubishi House . Galena Close . Tamworth . Staffs. B77 4AS

Phone + 44 1827 312312 . Fax + 44 1827 312314

Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

SPAIN

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.

Calle Emperador 2 . 46136 Museros/Valencia

Phone + 34 96 1441711 . Fax + 34 96 1443786

Email mme@mmevalencia.com

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.

6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay

Phone + 33 1 69 35 53 53 . Fax + 33 1 69 35 53 50

Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O

Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław

Phone + 48 71335 1620 . Fax + 48 71335 1621

Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

RUSSIA

MMC HARDMETAL RUSSIA OOO LTD.

Electrozavodskaya Str. 24 . build. 3 107023 Moscow

Phone + 7 495 7255885 . Fax + 7 495 9813979

Email info@mmc-carbide.ru

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.

Via Montefeltro 6/A . 20156 Milano

Phone + 39 0293 77031 . Fax + 39 0293 589093

Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MMC HARTMETALL GMBH ALMANYA - İZMİR MERKEZ ŞUBESİ

Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35580 Bayraklı / İzmir

Phone + 90 232 5015000 . Fax + 90 232 5015007

Email info@mmchg.com.tr

VERTRIEB DURCH:

┌

┐

└

┘

Bestellnummer: B202D 

Veröffentlicht: 2017.04 (0), gedruckt in Deutschland